





ดูแล บำรุงรักษาง่าย
ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย



TASAKI Cold Plasma ช่วยยับยั้ง
เชื้อโรคในอากาศ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และสุขภาพที่ดีกว่า
(Option)




พัดลม TURBO ส่งลมไกลกว่า
ให้ความเย็นเต็ม BTU



แผ่นกรองอากาศ ประสิทธิภาพสูง
ดักจับฝุ่นละออง ให้อากาศที่บริสุทธิ์
กว่าที่เคยรู้สึก



ตัวถังเหล็กผ่านการ Galvanized Iron
และเคลือบด้วยสีฝุ่น Polyester เพื่อเพิ่ม
ความทนทานต่อสภาพอากาศ มลภาวะ
และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า

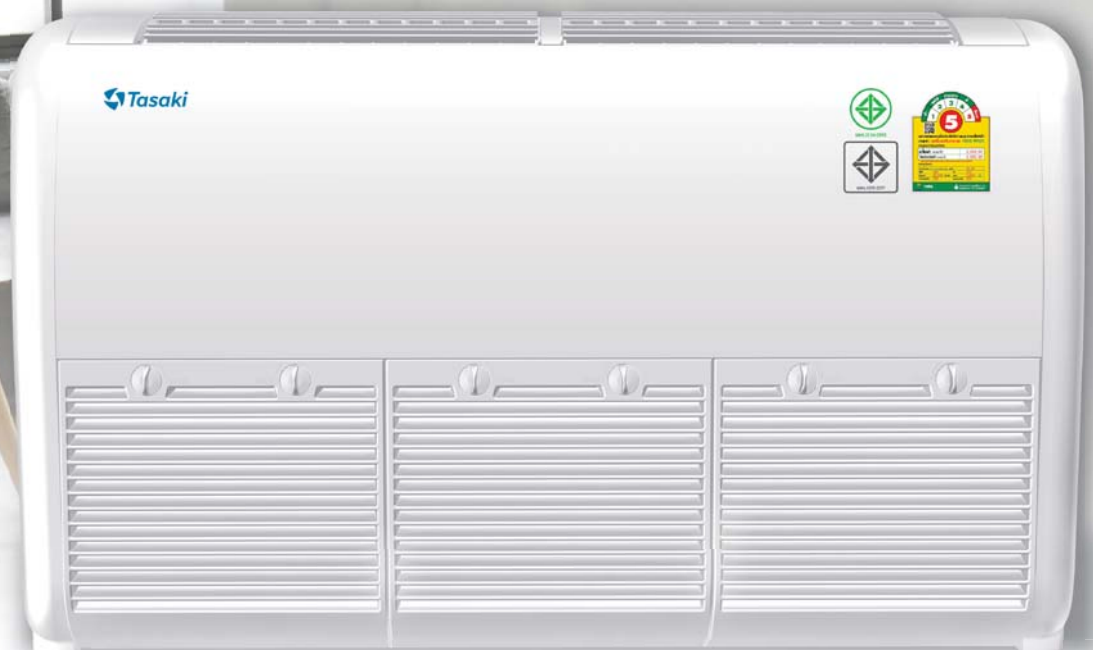

R-32

REFRIGERANT



REMOTE CONTROLLER
แบบมีสายรุ่น DT08

เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ความเป็นคุณ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวยงาม
พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมายที่เราคิดค้น
มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

FULE-B SERIES

Standard



Remote controller
แบบรีโมทรุ่น DT08



ฮีลไนโตรเจน



แผ่นกรองอากาศ
แบบฟลาตติค (Filter)



ฮีลน้ำยา R-410a
เต็มระบบ
(Fully Charged)



อุปกรณ์ฮีลน้ำยา
แบบ Capillary tube



จุดต่อท่อทองแดง
แบบ Flare nuts



ตัวถังเหล็ก Galvanized Iron
เคลือบด้วยสีฝุ่น Polyester



Hi-Low pressure switch
รุ่น 40,000 BTU/Hr ขึ้นไป

Option



Remote controller
แบบรีโมทรุ่น LCD 5.2



TASAKI COLD PLASMA



Automatic swing
(ขึ้น-ลง)



แผ่นฟอกอากาศ
(Air Purifier)


Standard



Option



UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



CONDENSING UNIT

- ✓ Magnetic
- ✓ Service valve
- ✓ Filter drier



SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดบ้านเย็น		FULE13B-AF1	FULE19B-AF1	FULE25B-AF1	FULE30B-AF1
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CHLE13B-AF1R	CHLE19B-AF1R	CHLE25B-AF1R	CHLE30B-AF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		400	600	800	1,000
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
SEER ประสิทธิภาพ 5						
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	BTU/HR		13,294	19,099	25,225	30,345
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		1,095	1,505	1,994	2,550
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล	BTU/HR/WATT		12.89	13.47	13.43	12.63
บอก. TIS. NO.1155-2557 / NO. 2134-2553						
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น	WATT		3,900	5,600	7,400	8,900
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		1,095	1,505	1,994	2,550
ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER) อัตราส่วนประสิทธิภาพ	WATT/WATT		3.56	3.72	3.71	3.49
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM LOUVER FINS & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก			
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	4	4
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีการป้อนฮีลน้ำยาพร้อมโอเวอร์โหลด			
	NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	54	54	69	69
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.6	0.6	0.59	0.59
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
CONDENSING UNIT	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,020/260/620	1,020/260/620	1,320/260/620	1,320/260/620
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	32	33	39	44
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	kW.	1.15	1.60	1.99	2.63
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	5.40	7.50	9.40	14.00
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM CORRUGATED FINS & COPPER INNERGROOVED TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER ALUMINIUM ใบพัดอลูมิเนียม			
CONDENSING UNIT	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีการป้อนฮีลน้ำยาพร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	47	66	66	88
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.40	0.56	0.56	0.67
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	820/330/560	920/377/616	920/377/616	1,040/427/710
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	43	56	70	77.5
	REFRIGERANT ชนิดน้ำยา		R-32	R-32	R-32	R-32
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา		TYPE	CAPILLARY TUBE แคปทิว			
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	1/2	1/2	5/8	5/8
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

NOTE : COOLING CAPACITIES SHOWN ABOVE BASE ON 80.6±1.8 / 66.2±0.9 DB/WB °F ENTERING AIR TEMP AT EVAPORATOR, 95.0±1.8 / 75.2±0.9 DB/WB °F ENTERING AIR TEMP AT CONDENSER.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,

Bangplee, Samuthprakarn 10540

Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220

E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FULE-B(R-32)-17R-04